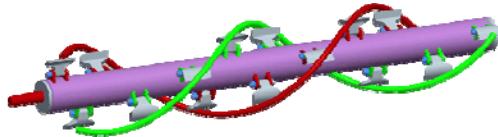

INO

Rotor sa duplospiralnom raspodijelom

Opšti podaci:

Mulčer MKS PLUS sa reduktorom izvan kućišta mulčera je profesionalna mašina, pogodna prije svega za održavanje zarašlih terena, za usitnjavanje trave, niskog grmlja, granja i biljnih ostataka. Zbog pomijerenja tijela mulčera u vertikalnom pravcu od 90° prema gore i do 65° prema dole, kao i u horizontalnom pravcu lijevo - desno, naročito je pogodan za košenje bankina, za mulčiranje strmih poljoprivrednih površina na terasama itd. Duplo kućište omogućuje promenu unutrašnjeg dijela kućišta, kada se ovo istroši. Vrlo je pogodan za rad na većim površinama u tandemu sa frontalno prikačenim mulčerima PROFI 300 ili EURO 280, gde se može postići radni zahvat veći od 5 metara.

Standardna oprema:

- Sigurnosni mehanizam-mehanički ublaživač naleta na prepreku
- Sigurnosni mehanizam-plivajući položaj luka
- Duplospiralni rotor sa 45° raspodijelom radnih tijela
- Reduktor sa 450 min-1 sa jednosmijernom sklopkom
- Sistem kačenja u tri tačke II. i III. Kategorije
- Hidraulični horizontalni pomak
- Hidraulični vertikalni pomak pod uglom $+90^\circ / -65^\circ$
- Duplo kućište,jednostavna promjena unutrašnjeg dijela
- Hidraulična automatska blokada vertikalnog pomaka
- Dupli makazni podizni mehanizam
- Kontrolirani plivajući položaj, dodatne zaštite kućišta i saonice
- Metalne zavjesice, robustan luk i zadnji valjak podesiv po visini
- Radna tijela-čekići
-

Tehničke karakteristike:

MKS PLUS	RADNA SNAGA	MIN. TEŽINA	RADNI ZAHVAT	UKUPNA ŠIRINA	BROJ OBRTAJA	BROJ ČEKIĆA	TEŽINA MAŠINE	DUBINA cm
	Kw-ks	kg	cm	cm	O/min	kom	kg	
160	35-50/50-70	2500	162	197	540	20	649	*6
190	53-70/70-95	2700	192	243	540	24	736	*6
225	60-80/80-110	2900	227	278	540	28	814	*6