


DVOOSOVINSKE PRIKOLICE FARMTECH TDK

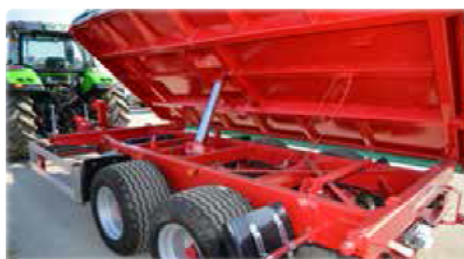

OPCIJSKA PONUDA: pod gornje šasije od 4 ili 5 mm
lima HARDOX® - dizajniran za veća opterećenja
i garantuje visoku mehaničku otpornost

Opšti podaci:

Tandem prikolice oznake TDK su namijenjene za korisnike koji preferiraju raznovrsnost i fleksibilnost. Tandem šasija obezbjeđuje agilnost i prilagodljivost u ekstremnim uslovima i garantuje maksimalnu stabilnost i bezbjednost kod utovara, istovara i vožnje. Već standardno velika zapremina može se dodatno povećati i nadograditi.

Prednosti tandem prikolice TDK:

- Stabilni gornji i donji okvir iz C-profila
- Debljina poda 4 odn. 5 mm čeličnog lima
- Kipanje na tri strane (bočno i nazad)
- Tvrdi hromirani teleskopski cilindar sa ograničenim hodom
- Različite mogućnosti otvaranja stranica
- Visoka (standard izvedba-opruge nad osovinom), niska izvedba (opruge pod osovinom)
- Centralno zatvaranje stranica
- Ispust za rinfuzu
- Parabolične lisnate opruge

Tehničke karakteristike:

TDK	800	900	1100	1300	1600	2000
NAJVEĆA UKUPNA MASA (TEHNIČKA)	8000 kg	9000 kg	11000 kg	13000 kg	16000 kg	20000 kg/ 21000 kg* (24000 kg / 25000 kg*)
SOPSTVENA MASA (ZAVISI OD OPREME)	2600 kg	2300 kg	2800 kg	3000 kg	3700 kg	5600 kg
NOSIVOST	5400 kg	6700 kg	8200 kg	10000 kg	12300 kg	14400 / 15400 kg*
DIMENZIJE (DxŠxV)	6190x2300x 2100 mm	5830x2330x 2100 mm	6180x2310x 2200 mm	6180x2450x 2240 mm	6700x2450x 2520 mm	7140x2550x32 00 mm
DIMENZIJE SANDUKA UNUTRAŠNJA DxŠ	4510x2060 / 2160 mm	4150x2160 mm	4510x2060 / 2160 mm	4510x2200 / 2300 mm	4950x2200 / 2300 mm	5250x2420 mm
VISINA STRANICA	500+500 mm	500+500 mm	600+600 mm	600+600 mm	600+600 mm	800+600 mm
VISINA DO PODA (SERIJSKI PNEUMATICI)	1170 mm / 1020 mm	1000 mm	1170 mm / 1020 mm	1195 mm / 1040 mm	1280 mm	1400 mm
ZAPREMINA-KORISNA	10,-16,0 m ³	9,0-16,0 m ³	12,0-18,0 m ³	13,0-20,0 m ³	14,0-24,0 m ³	18,0-30 m ³
RASPON TOČKOVA	1700 mm	1650 mm	1700 mm	1750 mm	1850 mm	1950 mm
OSOVINA KVADRAT	70 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	130 mm
MAX.OPTEREĆENJE	1000 kg	1500 kg	1700 kg	2000 kg	1900 kg	2000/3000 kg
MAX. BRZINA	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h	40 km/h (60 km/h)	40 km/h (60 km/h)
GUME	15,0/55-17 14PR	15,0/55-17 12PR	15,0/55-17 14PR	19,0/45-17 14PR	385/65 R 22,5 RE	385/65 R 22,5 RE
KOČIONI SISTEM	NALETNA KOČNICA	JEDNOKRU ŽNI VAZDUŠNI	JEDNOKRU ŽNI VAZDUŠNI	JEDNOKRU ŽNI VAZDUŠNI	DVOKRUŽ -NI VAZDUŠNI	DVOKRUŽNI VAZDUŠNI SA ALB
ISPUST ZA RINFUZU	390x230 mm	390x230 mm	390x290 mm	390x290 mm	390x290 mm	390x390 mm
BROJ STEPENA HIDRAULIČNOG CILINDRA	4-60/75/90/ 105 mm	4-60/75/90/ 105 mm	4-75/90/105/ 120 mm	4-75/90/105/ 120 mm	4- 90/105/120/ 140 mm	5-90/105/120/ 140/160 mm
VISINA CILINDRA	1700 mm	1700 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2500 mm
UGAO KIPANJA BOČNO-NAZAD	45° / 45°	45° / 45°	45° / 45°	45° / 45°	45° / 45°	45° / 45°
POTREBNA KOL. ULJA	10,6 lit.	106 lit	18,6 lit.	18,6 lit.	25,2 lit.	35,9 lit.
POTREBNA SNAGA Kw/KS	>36 kW/49 KS	>37 kW/51 KS	>45 kW/61 KS	>63 kW/86 KS	>68 Kw/92 KS	>90Kw/123 KS
LISNATE OPRUGE	PARABOLIČ -NE	PARABOLIČ -NE	PARABOLIČ -NE	PARABOLIC -NE	PARABOLIČ -NE	PARABOLIČ -NE
OPRUGE ZA PODIZANJE STRANICA	STAND.	STAND.	STAND.	STAND.	STAND.	OPCIJA
CENTRALNO ZATVARANJE STRANICA	SERIJSKA OPREMA					
KONUSNA PREDNJA I ZADNJA POVIŠENA STRANICA	OPCIJA	OPCIJA	OPCIJA	OPCIJA	STAND.	STAND.
VUČNA KUKA ZADNJA	STANDARD					

