


ROTACIONA FREZA ZA MEĐUREDNU OBRADU RINIERI

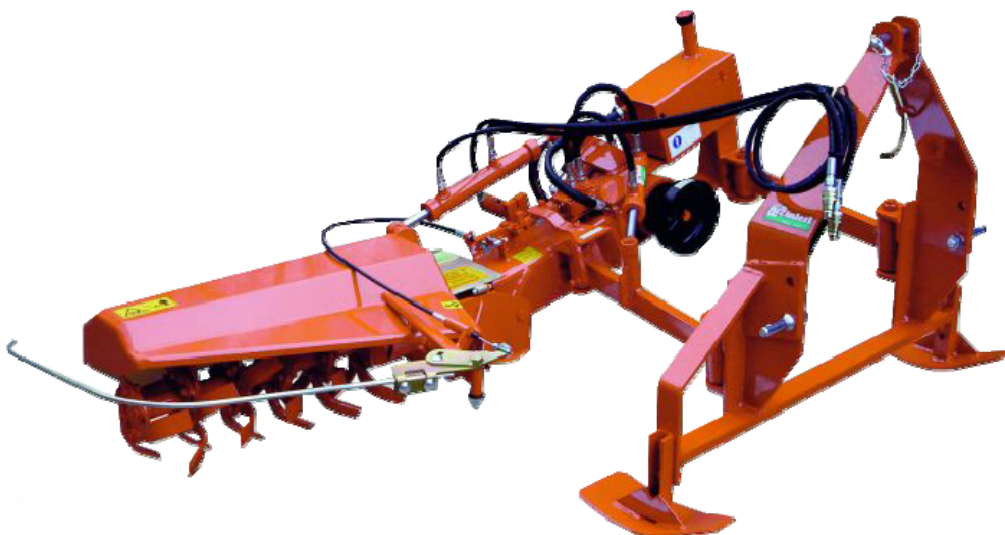

Opšti podaci:

SF serija roacionih freza dolazi u pet verzija, koje zadovoljavaju sve zahtjeve okopavanja u redovima. Glava rotora je podesiva po visini kod svih modela i opremljena je sa oprugom za izbacivanje čiji jastučići ublažavaju udare.

Tehničke karakteristike:

FS	RAZMAK IZMEĐU REDOVA cm	BOČNI POMAK OD SREDINE TRAKTORA cm	ZAHVAT PIPALICE cm	DEBLJINA STABLA cm	JAČINA TRAKTORA ks	TEŽINA kg	DUBINA FREZANJA cm
FS 100/55	150-250	100	55	40	20	230	20
FS 130/55	180-280	130	55	40	20	230	20
FS 160/55	250-350	160	55	50	25	270	20
FS 160/70	250-350	175	70	50	25	280	20
FS 200/55	300-450	185	55	50	30	350	20
FS 200/70	300-450	200	70	50	30	360	20
FS 220	350-600	220	70	50	40	380	20
FS 220/85	350-600	235	85	50	40	390	20